

ニシイ ペインティングニュース

Nishii Painting NEWS

<http://www.nishii.co.jp>

株式会社 西井塗料産業

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目4番6号
 Tel **092(415)4518** Fax **092(415)4509**
 E-Mail eigyoubu@nishii.co.jp
 お問い合わせ、カタログ・サンプル依頼等
 ございましたら、お気軽にご連絡ください。



セール期間: **2011年10月1日~31日**

特別価格は当社担当に直接お尋ねください。

■ 養生布テープ



① **25mm巾** ×25M(グリーン)
入数: 60巻/ケース

特別価格

② **50mm巾** ×25M(グリーン)
入数: 30巻/ケース

特別価格

■ 使い捨て防塵マスク



① **2207 DS-1** **特別価格**
20枚/小箱 (Mサイズ)

② **2207 DS-2** **特別価格**
20枚/小箱 (Mサイズ)

■ 養生布マーカー



① **550mm巾** ×25M(グリーン)
入数: 60巻/ケース

特別価格

② **1100mm巾** ×25M(グリーン)
入数: 60巻/ケース

特別価格




モルデックス 使い捨て防じんマスク

厚生労働省国家検定合格品

2207 DS-1 [区分DS1] 粉塵粒子補修効率 80.0%以上


2207 DS-2 [区分DS1] 粉塵粒子補修効率 95.0%以上

ここが違います! 特殊ネット(Dura-Mesh)を用いた4層一体構造による超立体マスク



- 外側のDura-Meshは、防じんマスク外観の清潔感を保ちます。
- フィルターはDura-Meshにより両側から保護されています。
- 内側のDura-Meshは、熱や湿気による型崩れを防ぎ、長時間快適に使用できます。
- Softspunのライナーが、顔とマスクの接点を快適に維持します。

一体成型加工のノーズブリッジにより、金属ノーズバンドなしで簡単・快適にフィット



型崩れしないので、使わない時は折りたんでポケットにしまっておけます。

磁器タイル用滑り止め塗料

ノンスリップ*i*

**超速乾。
手軽に出来る安全対策**

2液型アクリルシリコン樹脂と透明特殊骨材を配合したスプレーです。

磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることが出来ます。

用途


玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル
 通路、公園などの御影石
 その他滑りやすい床面

※吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。

NON SLIP*i*

2液内部混合型
エアースプレー

レバーを押し込むと「プシュ」と音がして、中の硬化剤入り容器に穴が空き、硬化剤が容器内に噴出されます。
 ※開封後はその日のうちに使い切ってください。
 2液型ですので容器内で固まります。

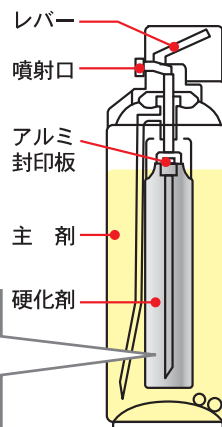

NET. 300 ml 第1石油類
 ジエチルエーテル、LPガス
可燃性 火気厳禁
 標準販売価格 **¥3,500-**(税別)
 標準塗り面積 0.8~1.2㎡/1缶
 乾燥時間 3時間(23℃)で歩行可能

ガラス用断熱コーティング剤 GLC-1



収納ケース
CD・営業資料
施工マニュアル
付属

ガラス用断熱コーティング剤 スターキット

標準販売価格 **¥ 50,000**(税別)

【ガラス用断熱コーティング剤GLC-1 スターキット セット内容】


- ①ガラス用断熱コーティング剤GLC-1 (0.3kg/缶): 施工面積 約15㎡/0.3kg
- ②コーティング剤GLC-1専用シンナー (1L/缶): 清掃・塗膜除去に使用
- ③ソフトブロック (1個): 手磨き用ブロック
- ④スコッチブライトT7750 (20枚/箱): ガラス専用スコッチブライト
- ⑤ガラス磨き-L 38055 (750ml): 汚れ油膜除去コンパウンド
- ⑥タッククロス 50401 (10枚/袋): ゴミ除去用クロス
- ⑦白特メリヤスウエス (1kg/袋): クリーニングメリヤスウエス
- ⑧内装養生用ミントマスキ (550mm): クロス・ボード面用マスキ
- ⑨プロワイパーR30 (1本): ガラス用水切り
- ⑩スプレイヤー (500cc/1個): スプレー用霧吹き
- ⑪ミニペイントストレーナー130UF: 細目ストレーナー
- ⑫PPミニ計量カップ (200cc用): 計量用25cc目盛
- ⑬PPミニ計量カップ (100cc用): 計量用10cc目盛
- ⑭マスキングテープ2479H (18mm): ガラス・サッシ用マスキングテープ
- ⑮ローラー皿247 (7インチ): ローラートレー
- ⑯ストッパー付きローラーハンドル (6インチ): ローラーハンドル
- ⑰無泡ローラーカバー (6インチ): スモールローラー毛丈12mm
- ⑱CD・施工マニュアル・プレゼン資料: 1冊にファイル
- ⑲収納ケースROX440L

特長


1. 夏の日差しを遮り、室内温度上昇の抑制効果が期待できる
2. 冬は熱の流出を抑制し、暖房費低減効果が期待できる
3. 紫外線を90%以上カットし、カーテンやカーペット等の色褪せを低減
4. ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
5. ローラー塗装で簡単に施工できる

用途


商業店舗(コンビニ・飲食店・ショールーム等)、住居・ホテルの窓ガラス
 ※適用可能なガラスは、フロートガラス(室内側)のみです。
 ※型板・熱線反射・熱線吸収・網入ガラスには熱割れの可能性がありますので施工はできません。
 ※塗膜上やフィルム上には施工できません。

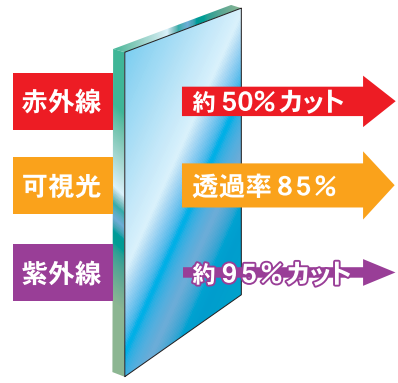

夏は涼しく 冬は暖かく



開口部の断熱性を向上させることが重要です!!

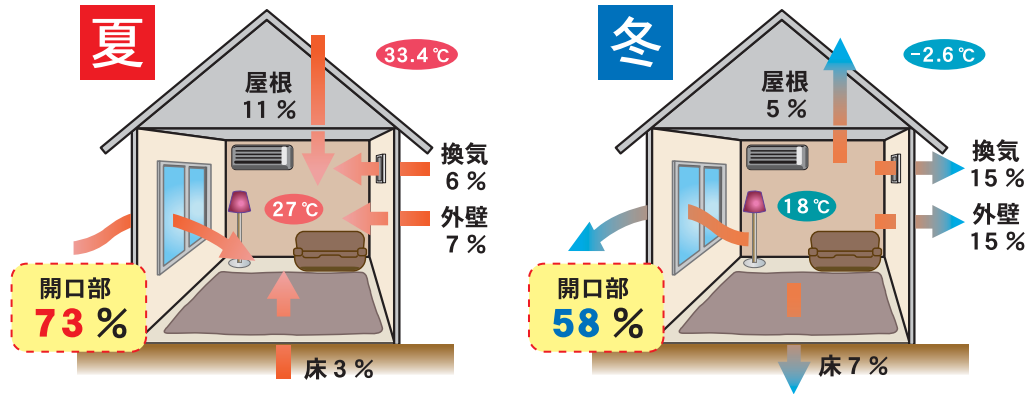

住宅において、夏の冷房時は熱の73%が開口部から入り、冬の暖房時は熱の58%が開口部から流出します。つまり開口部の断熱性を向上させることで、快適性の向上やガス・電気などのエネルギー消費量削減、冷暖房費のコスト削減につながります。 出典：東京都都市整備局「住宅の省エネルギーガイドブック」

