

ニシイ ペインティングニュース

Nishii Painting NEWS

<http://www.nishii.co.jp>

株式会社 西井塗料産業

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目4番6号

Tel **092(415)4518** Fax **092(415)4509**

E-Mail eigyou-bu@nishii.co.jp

お問い合わせ、カタログ・サンプル依頼等
ございましたら、お気軽にご連絡ください。

舗装面のくぼみや欠けた部分、段差に困ってませんか？



路面補修材特集

ドーロガードキット

速硬化性! 施工後60分で硬化します。
(気温20℃)

低温硬化! 0℃以下の寒冷地での施工
でも問題なく硬化します。

簡単施工! 専門業者に依頼すること
なく、簡単に施工できます。

高耐久性! 高速道路・一般道での施工
実績があります。

使い方は簡単!
樹脂液を骨材袋
に流し入れ、
袋のまま揉んで
混ぜるだけ。



施工面清掃


施工箇所のゴミやホコリを
清掃します。



JCⅡのみ

プライマー準備

プライマー樹脂液に硬化剤
を投入し、混ぜ合わせます。



JCⅡのみ

プライマー塗布

プライマーを塗布します。



樹脂液の混入

樹脂液を骨材袋に流し入れ
ます。




混合

袋のままよく揉み、混ぜ合わ
せます。



仕上げ

混合液を施工箇所に流し、
金ゴテでならし押さえます。

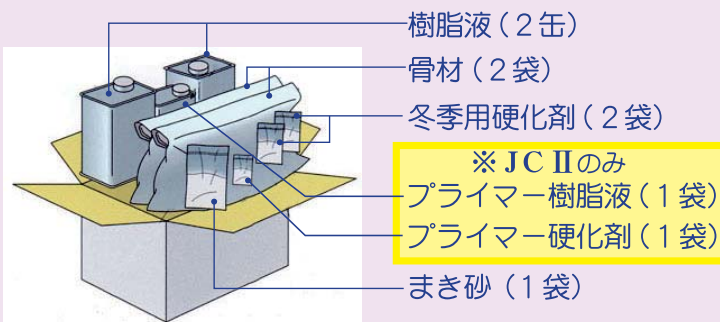

20kgキット：約 1㎡分 (平均打設厚10mmの場合)

各¥ 19,425 (税込) ※別途送料





路面補修材特集

今回2度目の紹介。根強い人気商品!

クイックアスファルト

誰でも簡単施工 **スピード施工**
特殊工具不要 湿潤面施工可

補修コスト削減
抜群の耐久性



よくあるアスファルトの欠損...

小規模な補修に最適!



路面の段差・穴の補修



支柱廻りの補修



メーターボックス廻りの補修



マンホール廻りの補修

5 kg : 縦50 cm × 横50 cm 深さ1cm程度分
¥3,780 (税込)

袋の中からそのまま凹みに入れて ➡ 踏む(叩く)だけ

トラックやフォークリフトが出入りする倉庫前のコンクリートとアスファルトの境目部分を施工してみました。

ホースで水をかけて砂や小石を洗い流しても良い。
水たまりも水はかき出さずにそのまま施工できます。

一押しポイント!



1 大きな塊や小石を取り除きます。



2 袋から材料をそのまま投入します。



3 2~3 cm程かさ上げて均一に広げます。



4 付属の離型紙、又は新聞紙等を敷いて踏みます。



5 ハンマー等で填圧すると更に硬さが増します。



6 施工完了です。

表面は加熱アスファルトと同様に硬化! 下層部は半硬化状態で柔軟性があり、振動や周囲の伸縮にも耐え付着性に優れる。

残った材料は紙袋の口を紐かテープで締め、上に重たいものを載せない様に保管します。必要な時、再使用できます。

いろいろ実験してみた感想... 施工後すぐに歩行や車両通行が可能です。段差や穴埋め補修には抜群。重量物が通過しても丈夫です。表面は硬くなりますが、基本的に下層部はやわらかいので、施工面でハンドルをきったり、硬い物が引っかかる頻度が多い場所、補強目的での使用には不向きです。



新着情報 発泡ウレタンHT-Foam 230 Pink (ピンク) 発売開始

地球温暖化防止・温暖化ガスの排出削減のためにも、ノンフロン化は避けて通れない時代です。住宅分野現場吹付け発泡のノンフロン品(環境対応型製品)を識別するため、ピンク色に着色されています。最近では、新築物件の発泡ウレタンによる穴埋め・充填などで用いるものはノンフロンであるのピンク色でなければならない状況になってきております。今回ご紹介の製品は、日本ウレタン工業会の指定対応品<自己消化品 (JIS A 9511 F☆☆☆☆)>です。充填・吹き付け兼用タイプ(ノズルがロングとショート)の450 ml。是非、ご用命お問合せ下さい。

